

Nationaal Ereteken Brandweer

- Wat:** Nationaal Ereteken en brandweervlag halfstok bij zoveel mogelijk posten en kazernes.
- Wanneer:** **Iedere derde zaterdag in juni om 13.00 uur**
- Toelichting:** Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten die in een bepaalde opstelling een ereboog van water maken. We roepen de korpsen op om op zo veel mogelijk kazernes/posten de brandweervlag halfstok te hangen (van 12.00 tot 15.00 uur) en om 13.00 uur het ereteken te maken.
- Instructie:** Dit is het instructiedocument. Er is ook een [instructiefilmpje](#). Deze vind je op www.brandweermonument.nl/eretecken
- Protocol:** Brandweervlaggen bij de posten en kazernes hangen halfstok. Het is niet toegestaan de Nederlandse vlag of een combinatie van vlaggen te hijsen.
- Kledingadvies:** Uitrustploeg die het ereteken gaan maken in uitrukuniform. Toeschouwers voor zover het brandweermensen betreft en van toepassing is: ceremonieel uniform met hoofddekseel en armsnoer. Ook zij dienen de huidige maatregelen in acht te nemen.

Uitvoering ereteken brandweer

Benodigd: TS met manschappen


Uitvoering: Voor de uitvoering van het Ereteken Brandweer is een locatie vereist met een afmeting van ongeveer 30 meter (breed) bij 30 meter (diep). Ook dient er rekening gehouden te worden met een afvoermogelijkheid van 2 m³ bluswater. Ook dient er bij het opstellen rekening gehouden te worden met de windrichting en windsnelheid. Dit laatste om ervoor te zorgen dat eventuele toeschouwers niet nat worden.

De bevelvoerder bepaalt de plaats waar het ereteken wordt uitgevoerd en de plaats van het voertuig. Het voertuig wordt, indien mogelijk, op een centrale plaats opgesteld, naast de plaats waar het ereteken wordt uitgevoerd. Het opstellen vindt plaats door de chauffeur en waterploeg (nummer 3 en 4). De bevelvoerder geeft de aanvalsploeg (nummer 1 en 2) de opdracht het verdeelstuk te plaatsen in het midden van de plaats waar het ereteken wordt uitgevoerd. De aanvalsploeg voor het gereedmaken van twee stralen met één lengte aan weerszijde van het verdeelstuk. De waterploeg zorgt voor een toevoer vanaf het voertuig naar het verdeelstuk.

Er is geen waterwinning noodzakelijk, ervan uitgaande dat de TS beschikt over een watervoorraad van 1,5 tot 2 m³. Dit is ruim voldoende voor het uitvoeren van het ereteken van 1 minuut. De pompbediende maakt de pomp bedrijfsklaar voor waterlevering vanuit de tank. Wanneer de toevoer gereed is, zorgt de waterploeg met de pompbediende voor het op druk brengen van deze toevoer tot aan het verdeelstuk. De druk die geleverd dient te worden voor het ereteken in deze opstelling is ongeveer 3 bar. Dit zorgt ervoor dat de stalen aan het einde afbuigen tot een boog en het ereteken gedurende voldoende tijd kan worden uitgevoerd vanaf de tank.

Wanneer de watertoevoer en stralen gereed zijn, neemt de waterploeg de tweede straal over en ontfermt de aanvalsploeg zich over de eerste straal. De straalpijpvoerder geeft het commando 'water' en de nummers 2 en 4 zorgen voor het water op de beide stralen vanaf het verdeelstuk. De stralen worden ontlucht en weer gesloten. De pompbediende en de bevelvoerder stellen zich op bij het voertuig, de aanvalsploeg bij de eerste straal en de waterploeg bij de tweede straal. Beide ploegen staan aan weerszijde van het verdeelstuk met een afstand van ongeveer 20 meter uit elkaar.

De bevelvoerder geeft het commando 'Water' en de straalpijpvoerders openen tegelijkertijd hun straal, gericht in een hoek van 60 graden t.o.v. de grond, naar elkaar toe. De overige deelnemers nemen de houding aan. Gedurende ongeveer 2 minuten wordt het ereteken uitgevoerd. Na afloop geeft de bevelvoerder het commando 'Water af'.

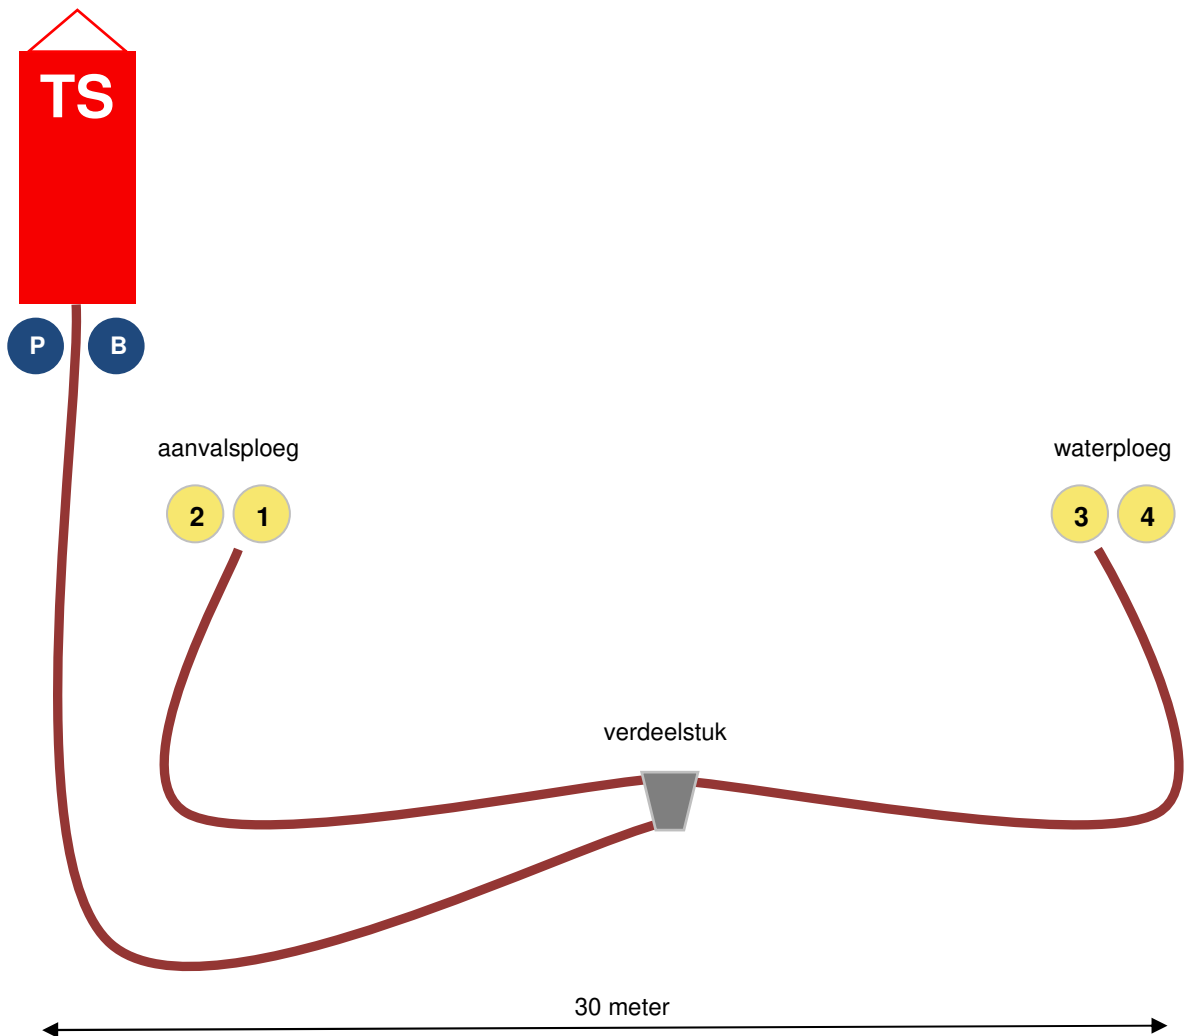

Vlaggenprotocol

Halfstok vlaggen

Tijdens de nationale brandweerherdenking worden regio's gevraagd om de brandweervlag halfstok te hijsen. Op deze dag mag alleen de brandweervlag gehesen worden. Het is niet toegestaan de Nederlandse vlag of een combinatie van vlaggen te hijsen. Als uitzondering hangt op de locatie van de nationale herdenking bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem de Nederlandse vlag halfstok en de overige vlaggen in de top.

Het halfstok hijsen van de brandweervlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.